STOREX

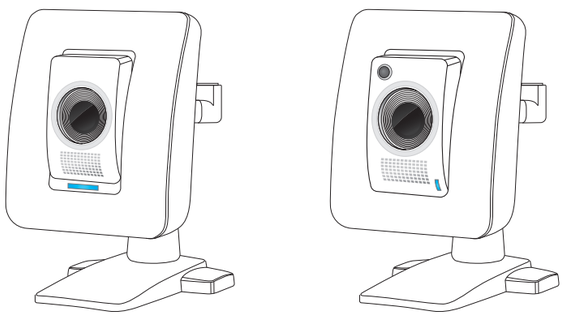

D-10H **DN-20H**

Cámara IP (Red)
Guía de instalación rápida

Vídeo de instalación: http://installipcam.storex.eu

Contenido del Paquete

Compruebe por favor el contenido del paquete . Si faltase algo, por favor no dude en ponerse en contacto con su distribuidor local.

Cámara IP

Cable LAN RJ-45



Alimentador (5V, 2A)

Guía de instalación rápida



CD de instalación



Tornillos para montaje en techo x 3
Tornillos de anclaje x 3

Descripción de la cámara

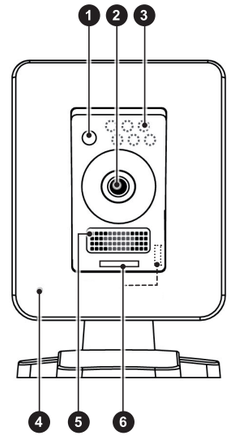

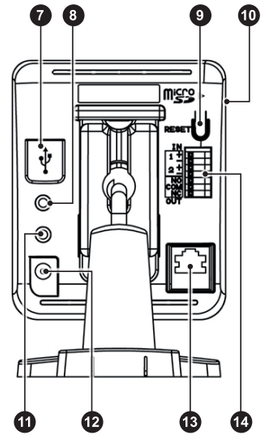

1. Sensor de luz (sólo disponible en DN-20H)
2. Lente
3. LED IR x 6 (interior, sólo está disponible en DN-20H)
4. Micrófono
5. Altavoz
6. Indicador LED de estado (una línea de puntos muestra el indicador LED DN-20H)
7. Entrada Wi-Fi USB
8. Salida de audio
9. Botón de reinicio
10. Ranura para tarjeta microSD (en el lado)
11. Entrada de micrófono
12. Entrada para alimentador
13. Puerto Ethernet
14. Puerto I/O (2 entradas/1 salida)

Conexión de los cables

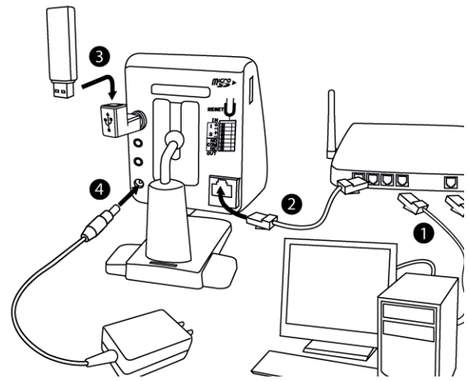

1. **Conexión del PC:** por favor conecte su PC al puerto LAN de su hub/router.
2. **Conexión de la cámara:** use el cable RJ-45 LAN para conectar el puerto LAN de la cámara al puerto LAN de su hub/router.
3. **Stick Wi-Fi (accesorio opcional):** Si usted ha comprado el Stick Wi-Fi USB, conéctelo al puerto USB de la cámara IP para la conexión inalámbrica. Por favor no use un Stick Wi-Fi en su cámara, que no sea recomendado por STOREX (para evitar problemas de compatibilidad).
4. **Alimentación:** conecte el cable de alimentación a la cámara y conecte el enchufe a la toma de corriente eléctrica.

Montaje de la cámara

Siga los pasos siguientes para montar la cámara sobre una superficie plana. A continuación, ajuste la cámara en el ángulo de visión deseado.

1. Separe la placa metálica de montaje del soporte mediante la inserción de un destornillador de punta plana en el orificio rectangular que se encuentra en el extremo ancho de la base del soporte y luego presione el destornillador hacia abajo.

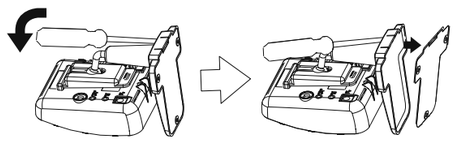

2. Coloque sobre la superficie de montaje la parte de la placa de montaje de la que sobresalen los agujeros para los tornillos. Atornille la placa de montaje en los agujeros de montaje sobre la superficie de montaje. Luego, fije el soporte a la placa de montaje encajando la placa en la posición correcta.

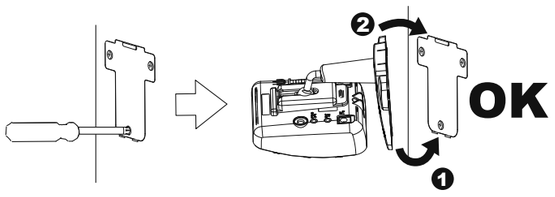

Nota: Para desmontar la cámara, siga el paso 1 para separar la cámara de la placa de montaje. No retire la cámara de la superficie de montaje por la fuerza ya que podría dañar la base del soporte de forma permanente y hacer imposible un futuro montaje de la cámara.

Instalación del software de la cámara

1 Para iniciar la instalación, inserte el CD de instalación en su lector CD-ROM y el iWizard se iniciará automáticamente.

- Si no es así, examine el contenido del CD y ejecute el "iWizard.exe"
- Si no dispone de un lector CD-ROM, use este enlace para descargar el programa de instalación: http://ipcam.storex.eu
- Seleccione el idioma [Siguiente]. Luego seleccione el dispositivo que desea instalar [ok].

Muestra como conectar los cables [Siguiente].

1. Paso
Configuración de periféricos
Conectar la alimentación y los cables de LAN según la figura demostrada.
Asegúrese por favor de que este conectado en la Red:
1. La alimentación de la cámara IP
2. El cable RJ-45 (LAN) entre la cámara IP y el router
3. El cable RJ-45 (LAN) entre el PC y router.
Nota: Incluso si usted planea utilizar la conexión inalámbrica (opcional), necesitará conectar con la red local para las primeras configuraciones.
Menú principal
Anterior
Siguiente

Revise el estado del LED [Siguiente].

2 iWizard explorará las cámaras que estén disponibles en su red local.

- Seleccione una cámara y espere hasta que la información y el vídeo en vivo se muestren a la derecha (puede comprobar el nombre del dispositivo impreso en la etiqueta del número de serie en la parte posterior de la cámara).
- Puede comprobar la versión del firmware al siguiente enlace : http://ipcam.storex.eu
- Haga clic en (Siguiente) cuando esté listo. Mientras tanto, si durante la búsqueda usted ve el cuadro de diálogo de la Alerta de Seguridad de Windows, por favor, elija (Desbloquear).

3 La contraseña por defecto es 'admin'. Introduzca una nueva contraseña aquí (por favor anote su nueva contraseña). También puede hacer clic en [Siguiente] para omitir este proceso.

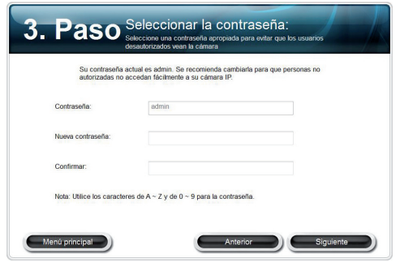
3. Paso
Seleccionar la contraseña:
Seleccione una contraseña apropiada para evitar que los usuarios desautorizados vean la cámara
Su contraseña actual es admin. Se recomienda cambiarla para que personas no autorizadas no accedan fácilmente a su cámara IP.
Contraseña:
admin
Nueva contraseña:
Confirmar:
Nota: Utilice los caracteres de A ~ Z y de 0 ~ 9 para la contraseña.
Menú principal
Anterior
Siguiente

4 Compruebe el nombre de la cámara, la fecha y hora.

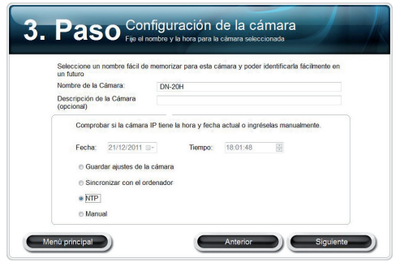

5 Elija si quiere usar el servicio Seedonk para acceder a distancia a su cámara. Puede tambien usar un servidor Seedonk haciendo click en [Configuración Avanzada].

3. Paso
Instalación de Seedonk
Permitiendo el servicio de Seedonk, usted podrá conectar el dispositivo inmediatamente con Internet sin configuraciones de red estenses
¿Desea instalar el servicio de Seedonk P2P?
Sí
No
Con las ayudas de Seedonk usted consigue más de su dispositivo. Puede ver, manejar, y compartir fácilmente su dispositivo de seguridad desde Internet. Seedonk habilita las aplicaciónes (iPhone, Android, Facebook, Web, e IM) siempre accesibles desde los smartphones.
Mobile Apps (iPhone/Android)
Seedonk Messenger
Web Client
Social Web (Facebook App)
Ajustes avanzados
Menú principal
Anterior
Siguiente

6 Seleccione "Obtener automáticamente la dirección IP (DHCP)"

O configure manualmente la dirección IP con su puerto de conexión y la frecuencia de la línea de alimentación local (si ha habilitado el servicio de Seedonk, no podrá ver la configuración del puerto de conexión ni de la frecuencia de la línea de alimentación aquí).

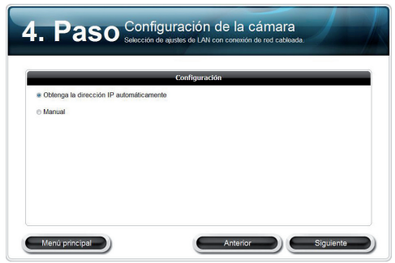

7 (Salte esta parte si no usa la conexión Wi-Fi).

Si usted ha comprado y ha conectado el stick Wi-Fi Storex a la cámara IP, puede optar por conectarse de forma inalámbrica por defecto. El asistente buscará los puntos de acceso que estén disponibles. A continuación seleccione un punto de acceso para utilizar.

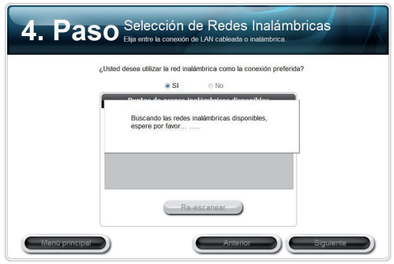

8 Introduzca la contraseña correcta y elija la configuración de la dirección IP.

9 Para la instalación de Seedonk, elegir entre:
A. Seleccione "Tengo una cuenta Seedonk". Haga clic en [Siguiente], luego indique su nombre de usuario y contraseña Seedonk.
B. Seleccione "Necesito crear una nueva cuenta Seedonk". Haga clic en [Siguiente], luego continúe con la creación de su cuenta.

5. Paso
Instalación de Seedonk
Para utilizar Seedonk y manejar su dispositivo, necesita crear una cuenta válida de Seedonk
Registro de cuenta
Ya tengo una cuenta de Seedonk
Necesito crear una nueva cuenta de Seedonk
Menú principal
Anterior
Siguiente

(Si dispone del programa Seedonk Messenger instalado en su ordenador, esta pantalla no aparecerá).
Después de haber creado su cuenta Seedonk, puede hacer clic en [Descargue e instale] para instalar Seedonk Messenger.
O haga clic en [Siguiente] para instalarlo más tarde, manualmente.

5. Paso
Instalación del Messenger de Seedonk
Transfiera e instale la última versión del Messenger de Seedonk
¡Con el Messenger de Seedonk, usted puede ver y registrar su dispositivo, configurar sus ajustes, y compartirlos fácilmente con los amigos y la familia!
Instalar
Menú principal
Anterior
Siguiente

10 El iWizard inicia la programación de su cámara basándose en su configuración.
Por favor, espere pacientemente y NO INTERRUMPA el proceso.
(Si opta por no utilizar el servicio de Seedonk, usted podrá revisar su configuración antes de guardarlos.)

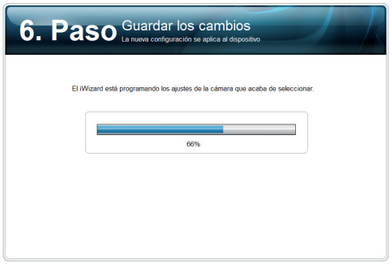
6. Paso
Guardar los cambios
La nueva configuración se aplica al dispositivo
El iWizard está programando los ajustes de la cámara que acaba de seleccionar.
66%

11 El iWizard realiza el diagnóstico del sistema basado en la configuración de su red y le alerta sobre configuraciones inapropiadas (que están marcadas con un signo de interrogación).

12 El iWizard indica que la configuración se ha completado con éxito.
- Ahora puede hacer clic en la URL para ver el vídeo en vivo.
- Haga clic en [Sí] si desea configurar otra cámara desde el principio.

8. Paso
Configuraciones de Multi-Camara
Si usted desea conectar otra cámara en este tiempo, usted puede presionar el botón del 'Sí'
Felicidades, usted ha instalado su cámara de red con éxito. Usted puede comenzar a usar la cámara incorporando el direccion del IP en el web browser.
http://192.168.109.183:80
¿Usted desea configurar otra cámara?
Sí
No
Menú principal

Acceso a la cámara a través de Internet Explorer

Por favor, siga los siguientes pasos para acceder a su cámara a través de WebVUer en el Explorador de Internet:

1. Abra el Explorador de Internet.
2. Introduzca la dirección IP de la cámara en la barra de direcciones. (Por ejemplo: 192.168.0.100)
3. Aparecerá un cuadro de diálogo solicitando un nombre de usuario y una contraseña, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y pulse Aceptar. El nombre de usuario y contraseña por defecto son 'admin'.



4. Después de que se hayan introducidos un nombre de usuario y una contraseña válidos, Internet Explorer iniciará la instalación del software de la cámara IP Storex.
5. Haga clic en el mensaje de advertencia y elija instalar el ActiveX.



6. Un cuadro de diálogo aparecerá nuevamente para confirmar la instalación de ActiveX.
- Pulse sobre Instalar para cada uno de los cuadros de diálogo a continuación:

A. StorexActiveX.cab


Internet Explorer - Avertissement de sécurité
Voulez-vous installer ce logiciel ?
Nom : StorexActiveX.cab
Éditeur : STOREX
Plus d'options
Installer
Ne pas installer
Bien que les fichiers téléchargés depuis Internet puissent être utiles, ce type de fichier présente un danger potentiel. N'installez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous. Quels sont les risques ?

B. IPCamClientActivex.cab


Internet Explorer - Avertissement de sécurité
Voulez-vous installer ce logiciel ?
Nom : IPCamClientActiveX.cab
Éditeur : STOREX
Plus d'options
Installer
Ne pas installer
Bien que les fichiers téléchargés depuis Internet puissent être utiles, ce type de fichier présente un danger potentiel. N'installez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous. Quels sont les risques ?

7. Mientras tanto, el cuadro de diálogo de Alerta de Seguridad de Windows puede aparecer. Por favor, haga clic en [Desbloquear] para desbloquearlo del firewall.
8. Ahora usted puede comenzar a usar Internet Explorer para ver en vivo el video y gestionar la cámara IP Storex.

STOREX

Visite el sitio Web de STOREX http://ipcam.storex.eu y seleccione el modelo de su cámara. Podrá descargar las últimas versiones completas del manual de usuario y actualización del programa.

Para cualquier solicitud de servicio técnico o reparación, puede contactarnos enviando un mail a soporte.es@storex.eu

El periodo de garantía de STOREX es de dos años para el aparato, y tres meses para los accesorios (cable de alimentación, CLP…)

STOREX cubre la garantía para los defectos de producción o ensamblaje. Esta garantía solo se aplica en la primera compra del producto por un usuario y no se transfiera en caso de reventa. Esta garantía no cubre las incompatibilidades encontradas por el usuario a parte de las recomendaciones detalladas en el packaging, o las incompatibilidades generadas por otro material o programa.
La garantía no cubre los fallos o defectos consecuentes del no respeto del manual de instrucciones, incluyendo alteración, instalación/mantenimiento incorrecto, reparación, pruebas inadecuadas, accidente o factores externos (calor, humedad, fallo eléctrico…)
La única obligación contractual asumida por STOREX corresponde a la reparación o cambio de un producto defectuoso.
La garantía de su dispositivo está claramente definida y no puede ser cambiada, disminuida o aumentada sin consentimiento escrito de parte de STOREX.
La garantía cubre solamente su dispositivo y es regida por las leyes de España.
Nota: STOREX se reserva el derecho de modificar el manual de usuario sin notificación previa según el desarrollo y las actualizaciones del producto.

STOREX es el logotipo registrado de Storex
seedonk and Seedonk Messenger son marcas registradas de Seedonk Inc.
Todas las demás compañías y nombres de productos mencionados en este documento son marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

P/N: 3GA0310773